Nova Sport Fitness Aletleri
Ferah Mah. Ferah Cd. NO:95 A/B
Üsküdar / İSTANBUL / TÜRKİYE

U-2000 SERISI


U 2012 LAT PULL DOWN



Ölçüler ve özellikler

Ölçüler (B x E x Y)	**119 x 120 x 223 cm**
Ürün ağırlığı	**249 kg**
Ağırlık yığını / plaka	**110 kg**
Kullanım alanı	**2,39 x 2,7 m**

Kuş bakışı ve kullanım alanı

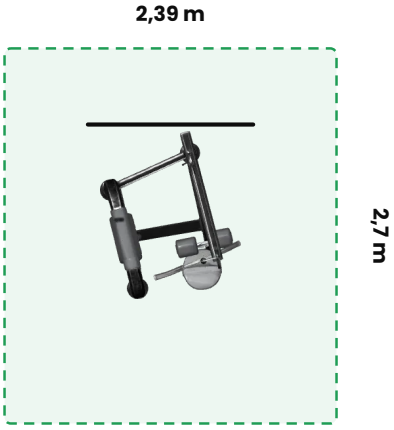

Kesikli alan, ürüne biniş, kullanım ve ayar için önerilen yaklaşık boşluktur. Kalın çizgi ürünün ön (konsol) tarafıdır.

Öne çıkanlar

- U-2012 Lat Pull Down, cihazdaki kasnak konumu kullanıcının başının önünde sorunsuz hareket etmesine izin vererek bu kategorinin olağanüstü tasarım stilini takip eder.
- Koltuk ve ayarlanabilir uyluk pedleri, daha iyi destek ve konfor için ergonomik olarak optimize edilmiştir.
- Kullanıcının ürüne kolayca girmesine izin veren açık tasarım pratik kullanım olanağı sunar.
- Amortisör destekli koltuk ve ayarlanabilir uyluk pedleri, her boyuttaki sporcu için kullanımı kolaydır ve açılı tasarım, kullanıcıların en iyi egzersiz pozisyonunda olmalarını sağlar.
- Çift konumlu geniş bar, ağırlık yüküne ek olarak daha geniş kavrama konumu daha zor olduğu için kullanıcının antrenmanın zorluk derecesini özgürce seçmesine olanak tanır.
- Yeni nesil bar tasarımı daha iyi bir tutuş sağlayarak doğru pozisyonda egzersiz yapılmasını teşvik eder.

Teknik şartname

- LAT PULL DOWN(SIRT KASI ÇALIŞMA MAKİNESİ)
- Makine profesyonel kullanıma uygun ve kullanıcıların sırt ve arka kol kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.

- Makine tutma barı elin kaymaması için kauçuk kaplama olmalıdır. Çalışma barı yerinden çıkarılıp takılabilir özellikte klipsli olmalıdır.
- Makinenin profilleri elips formda olmalı köşeli profil olmamalıdır.
- Makinenin ağırlık plakalarının iki tarafı da güvenlik kaportası ile kapatılmış olacaktır.
- Makinenin çalışma ağırlıkları 5'er kg arttırılabilir aralıklarla gerçekleştirilebilecektir.
- Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- Makine 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- Makinede en az 2 adet minder olmalıdır.
- Makinede suluk ve havlu asmak için askı olmalıdır.
- Makinede hareketin nasıl yapıldığını gösteren insan figürlü şemalar, makinenin ismi, kullanım ile ilgili talimatlar ve güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
- Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- Makinede en az 3 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar olmalıdır.
- Makine diz dayama minderleri sabit koltuk yapısı amortisör destekli mandal ile aşağı ve yukarı olarak ayarlanabilir olmalıdır.
- Güvenlik açısından makara, kablonun içerisinden çıkmasını önleyici şekilde üretilmiş olmalıdır.
- Makine çalışma ağırlık plakaları uzun dayanım için kesme çelik olmalıdır. Kesinlikle döküm olmamalıdır.
- Makine ağırlık bloğunda toplam 110 kg olmalıdır.
- Makine ebatları en az 119 x 120 x 223 cm olmalıdır.
- Makinenin toplam ağırlığı en az 230 kg olmalıdır.

Fiyat teklifi ve keşif için bize ulaşın
www.novasport.com.tr · 0216 344 33 45 · info@novasport.com.tr